


Превенторный блок F350X35 исполнение K2

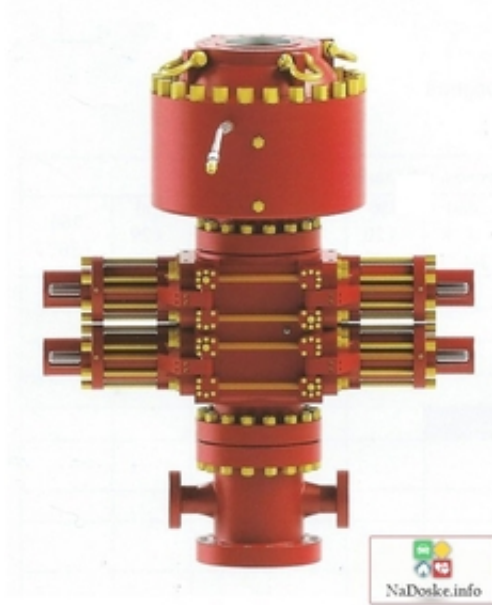

Каттакурган, Узбекистан

Комплект противовыбросового оборудования

Противовыбросовое оборудование делится на два типа: буровое и для ремонта скважин. Эксплуатируемое с рабочей средой низких и высоких температур, с высоким содержанием сероводорода и т.д. Оборудование предназначено для бурения, бурения на депрессии, опробования скважины и прочих скважинных работ под давлением.

Условный диаметр проходного отверстия противовыбросового оборудования составляет от 180мм (7 1/16") до 762мм (30"). Рабочее давление составляет от 3, 5МПа (500psi) до 140МПа (20000psi). Применяются как литые корпусные элементы, так и кованные. Управление оборудованием осуществляется ручным и гидравлическим способом. Потребителю предлагается на выбор необходимое исполнение: со срезающими плашками или сменными плашками (глухими и трубными).

Цена: **1 сўм**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: неуместен

Снабресурс Анастасия

+7 937 311 0005